


CATALOGO MONOBLOCCHI



Serie TT 10

Spalle laterali per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/intonaco

(per avvolgibili)

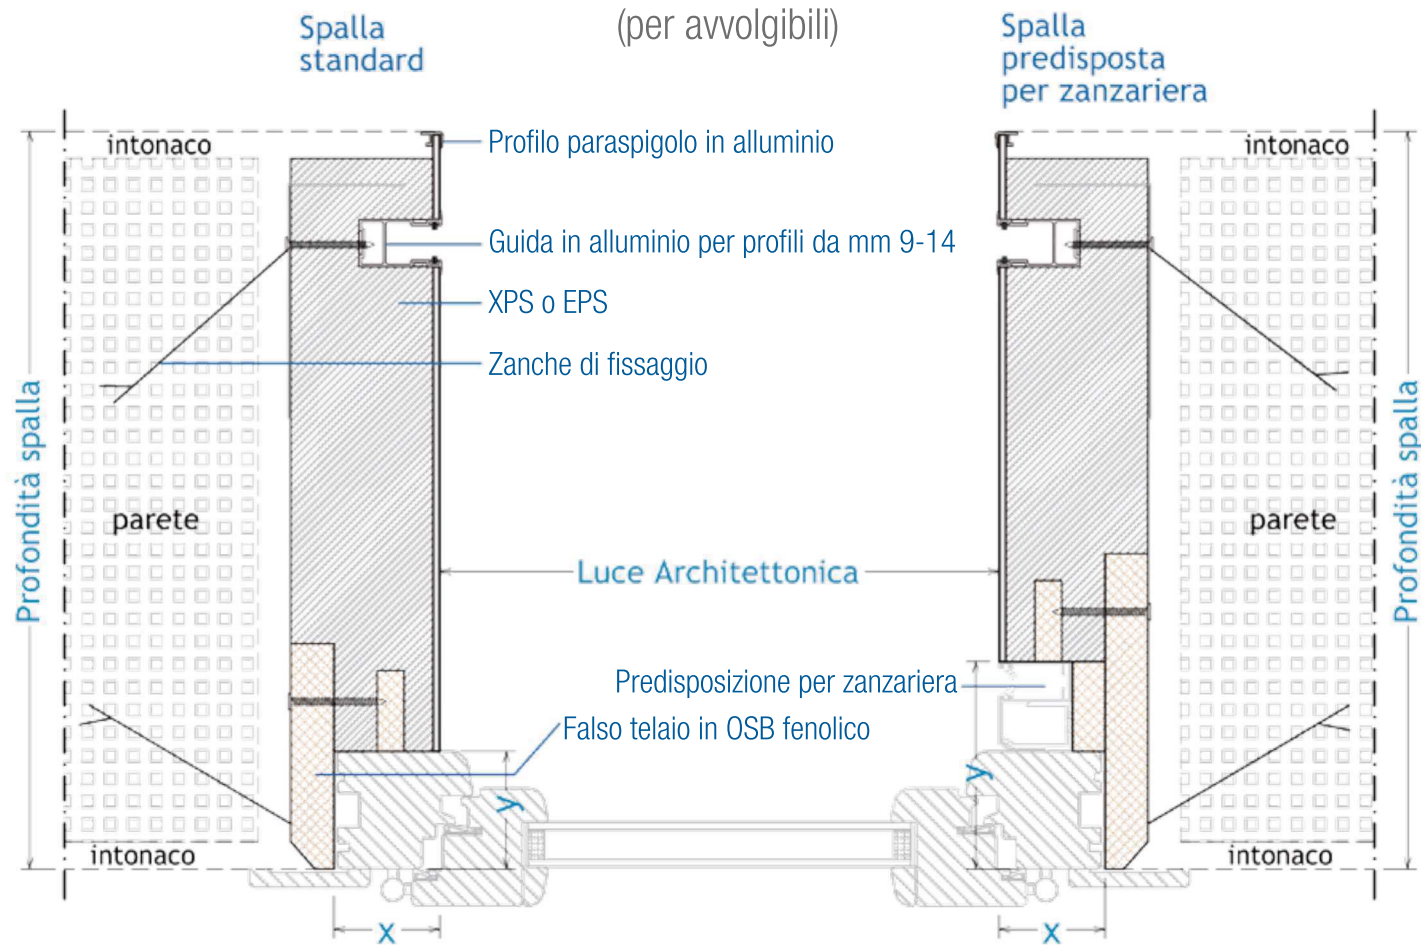

- Spessori spalle: da 64 o 84 mm.


Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TT 1000	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 64	mtl
TT 1005	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 64 predisposta per zanzariera	mtl
TT 1010	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 84	mtl
TT 1015	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 84 predisposta per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TT 20

Spalle laterali per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/termocappotto

(per avvolgibili)

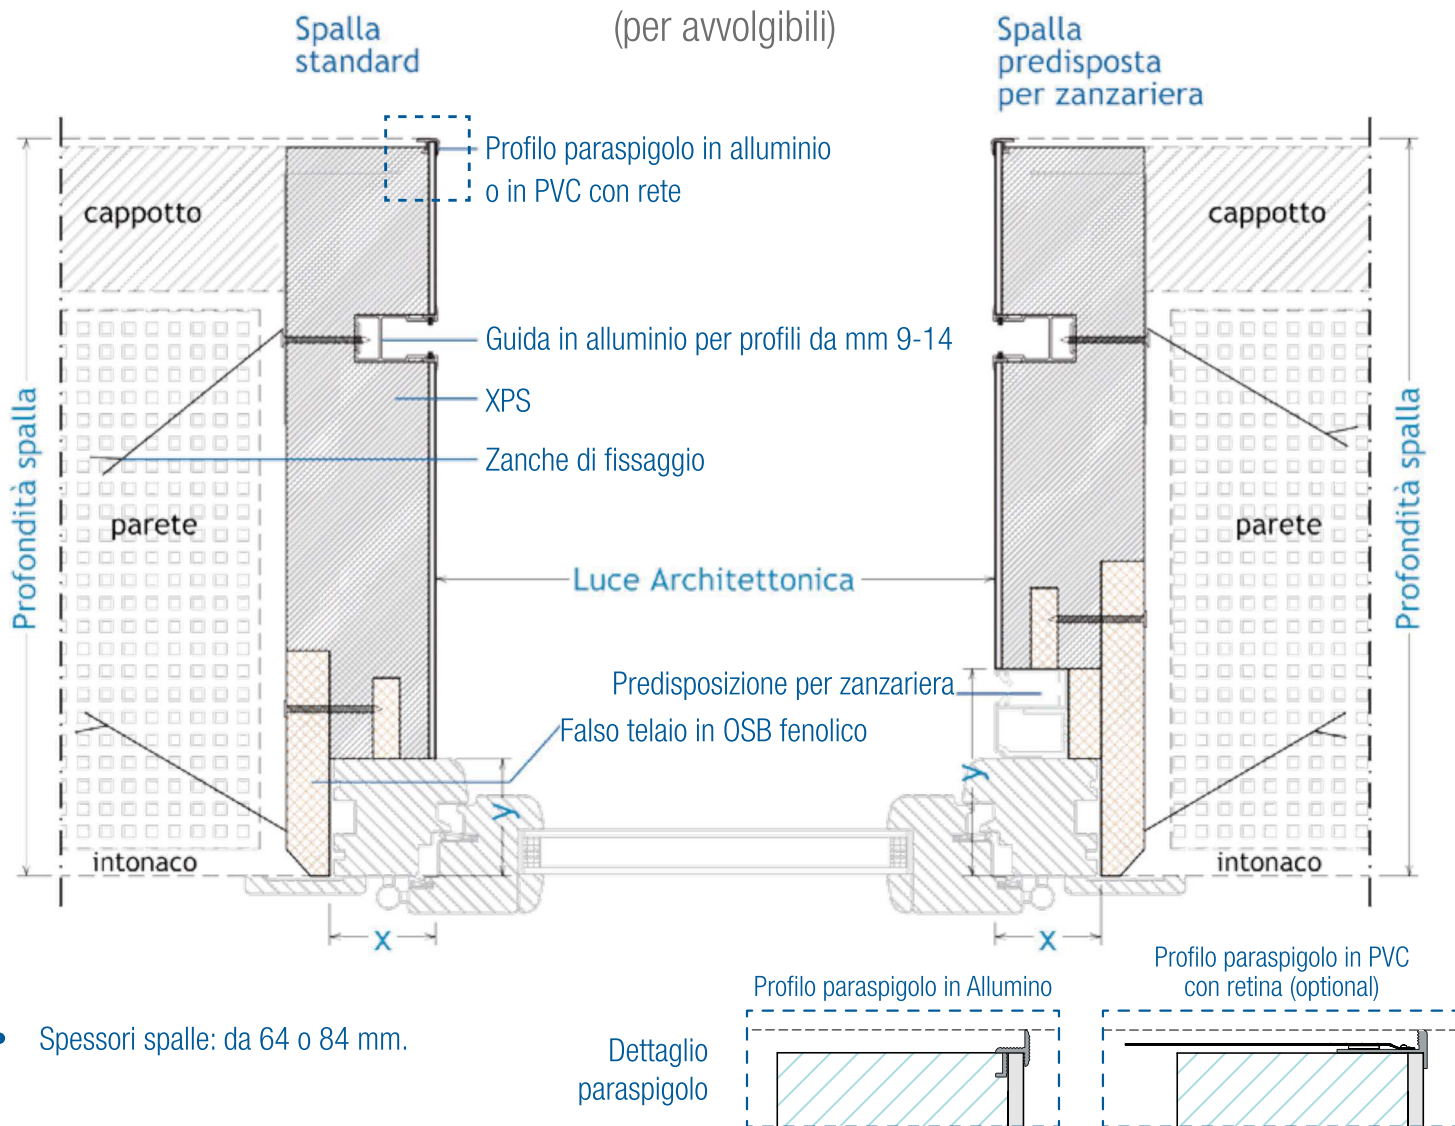


- Spessori spalle: da 64 o 84 mm.

Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TT 2000	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 64	mtl
TT 2005	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 64 predisp. per zanzariera	mtl
TT 2010	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 84	mtl
TT 2015	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 84 predisposta per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TT 30

Spalle laterali per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/mattoncino a vista (per avvolgibili)

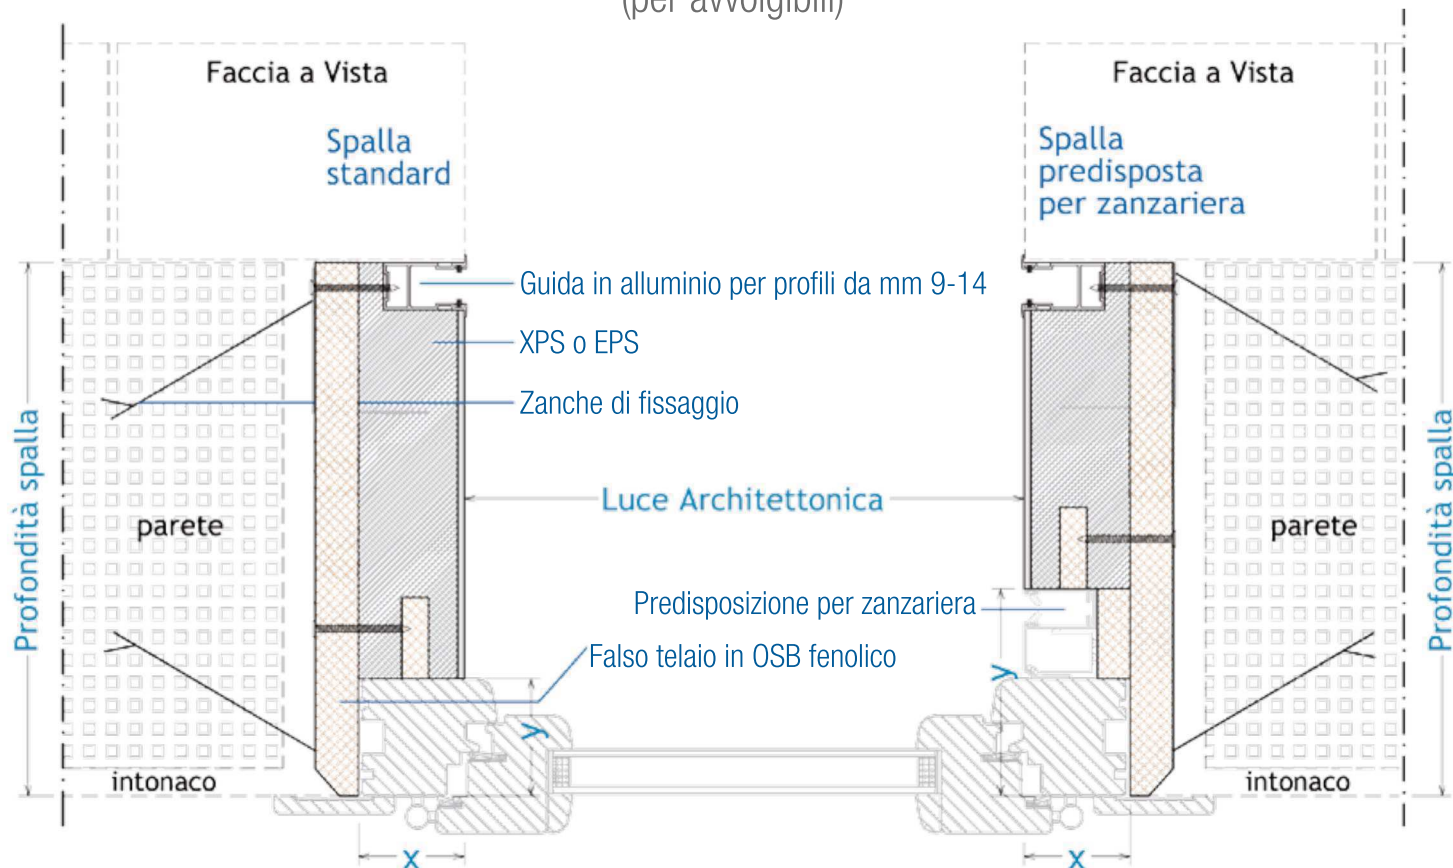

- Spessori spalle: da 66 o 86 mm.

Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TT 3000	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/mattoncino a vista spess. mm 64	mtl
TT 3005	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/matt. a vista spess. mm 64 predisp. per zanzariera	mtl
TT 3010	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/mattoncino a vista spess. mm 84	mtl
TT 3015	Spalla termica per serramento filomuro interno finitura intonaco/mattoncino a vista spess. mm 84 predisp. per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001	mtl


Serie TT 40

Spalle laterali per serramento in mazzetta con finitura intonaco/intonaco

(per avvolgibili)

Spalla standard

Spalla predisposta per zanzariera

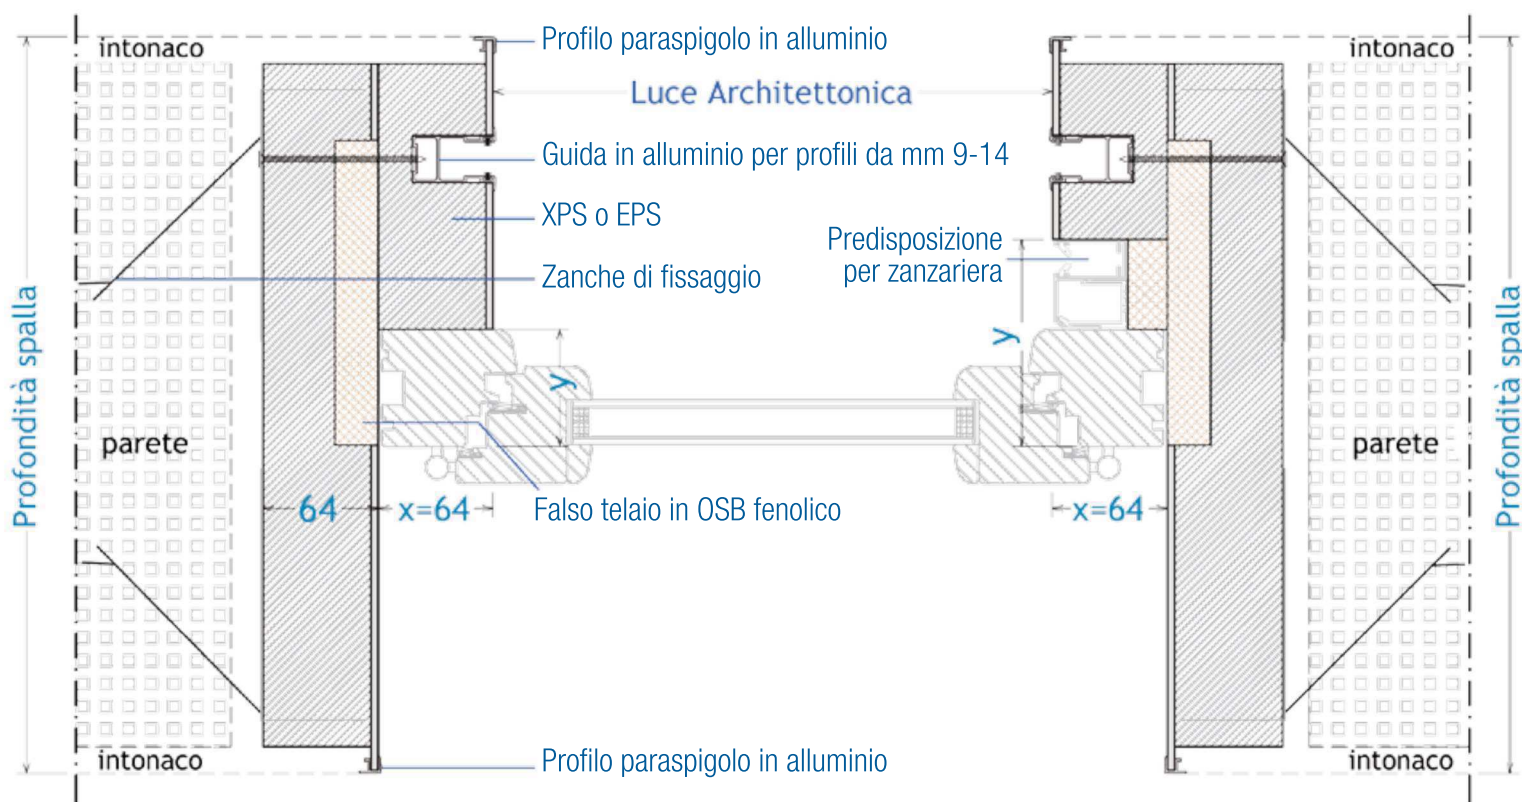

- Spessore spalla: da 128 mm.

Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TT 4000	Spalla termica per serramento in mazzetta finitura intonaco/intonaco spess. mm 128	mtl
TT 4005	Spalla termica per serramento in mazzetta finitura intonaco/intonaco spess. mm 128 predisposta per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001	mtl


Serie TT 50

Spalle laterali per serramento in mazzetta con finitura intonaco/termocappotto.

(per avvolgibili)

Spalla standard


Spalla predisposta per zanzariera

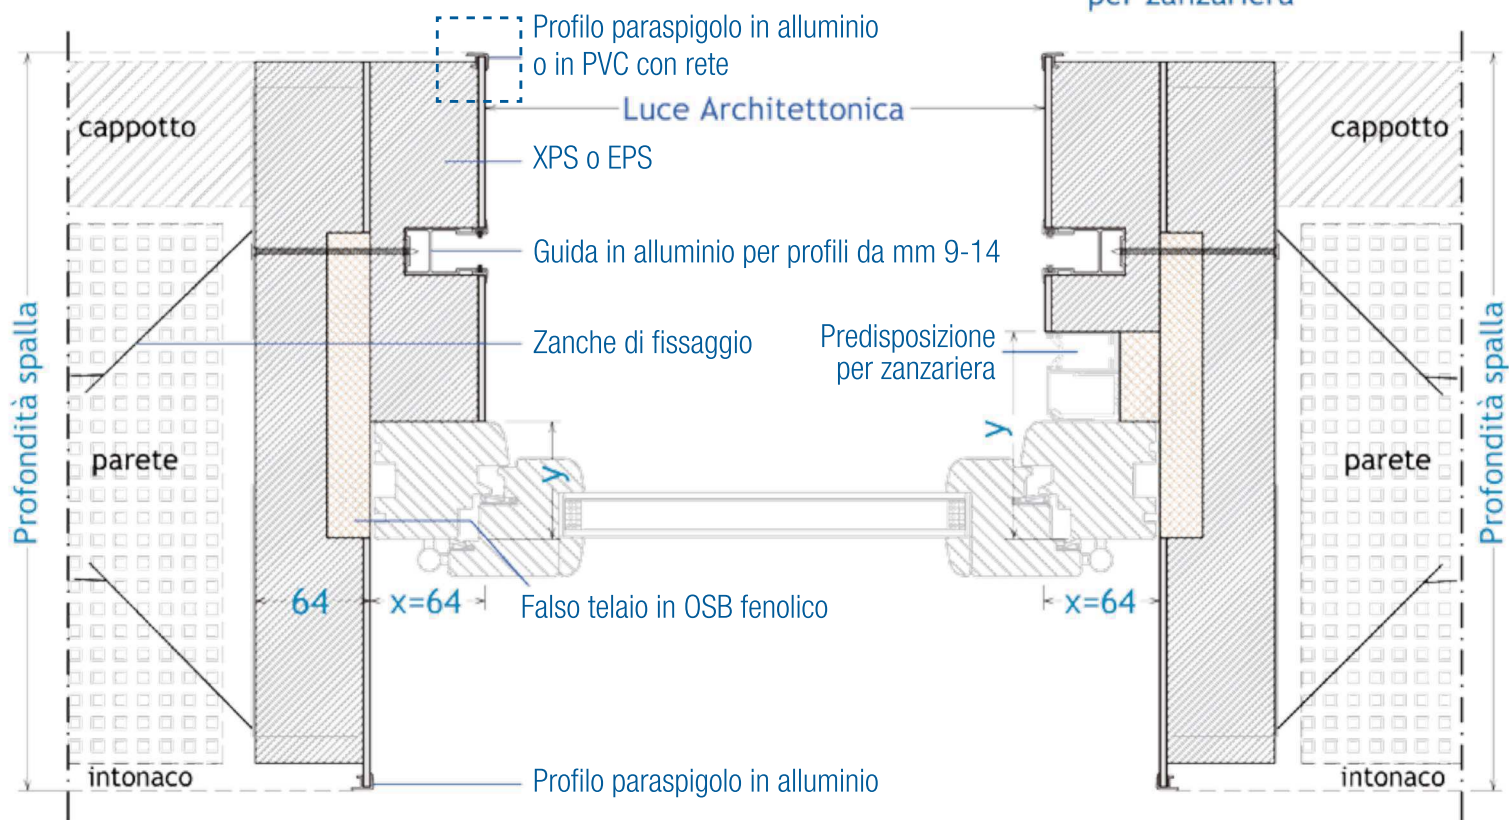


- Spessore spalla: da 128 mm.
- Per sottobancali vedi pag. 53

Dettaglio parasigolo

Profilo parasigolo in Alluminio



Profilo parasigolo in PVC con retina (optional)




Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TT 5000	Spalla termica per serramento in mazzetta finitura intonaco/termocappotto spess. mm 128	mtl
TT 5005	Spalla termica per serramento in mazzetta finitura intonaco/termocappotto spess. mm 128 predisposta per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000 *	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001 *	mtl

Serie TT 60

Spalle laterali per serramento in mazzetta con finitura intonaco/faccia a vista (per avvolgibili)

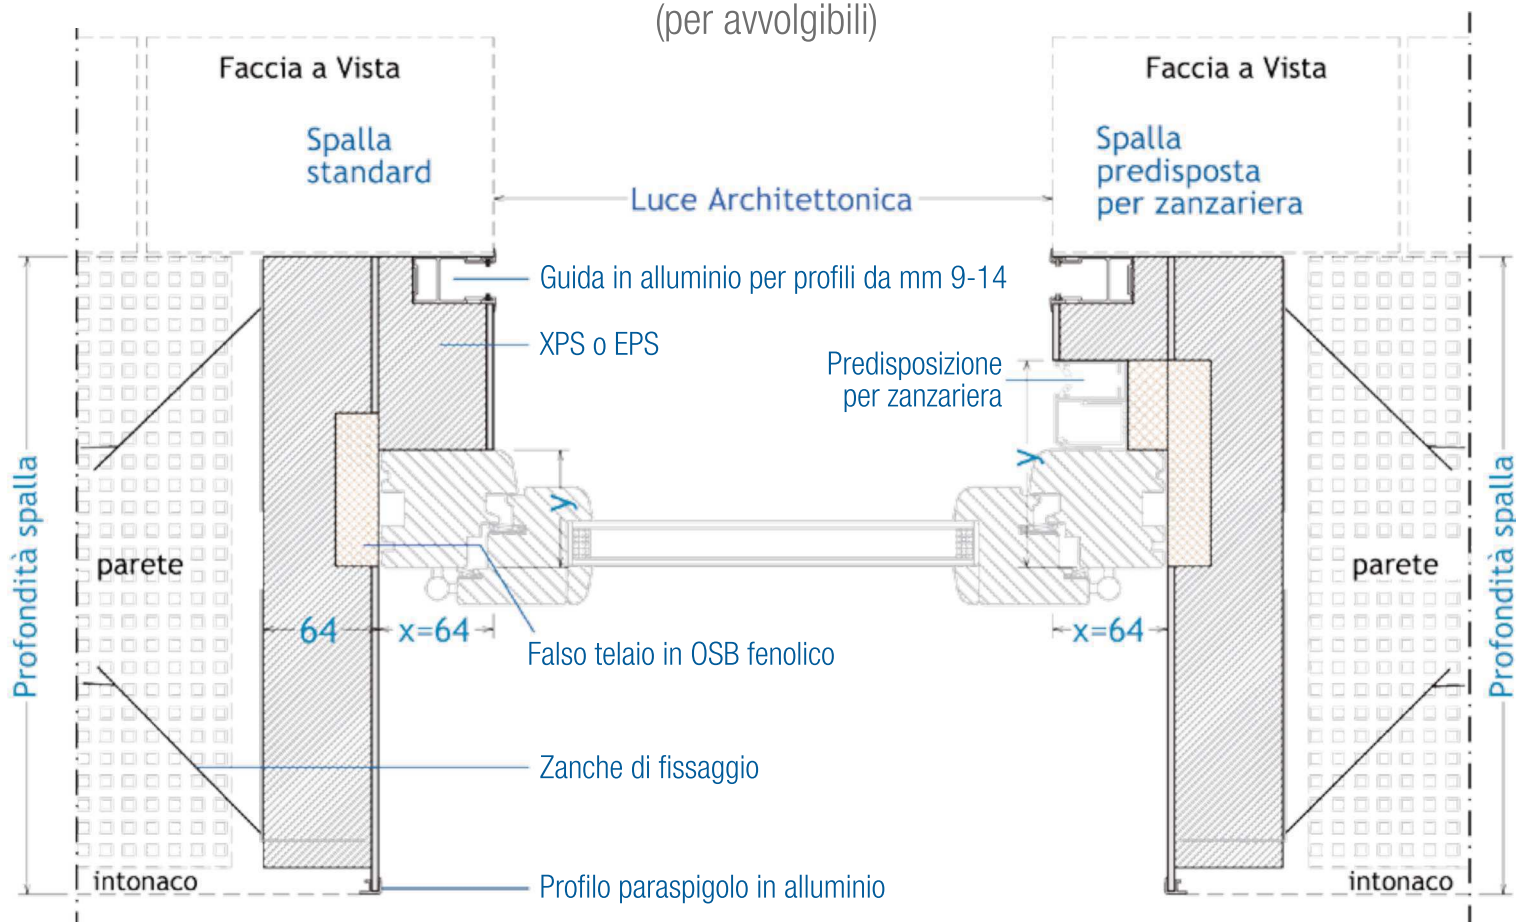

- Spessore spalla: da 128 mm.


Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TT 6000	Spalla termica per serramento in mazzetta finitura intonaco/mattoncino a vista spess. mm 128	mtl
TT 6005	Spalla termica per serramento in mazzetta finitura intonaco/mattoncino a vista spess. mm 128 predisposta per zanzariera	mtl
DM 3000	Distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TF 10

Spalle laterali per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/intonaco

(per frangisole)

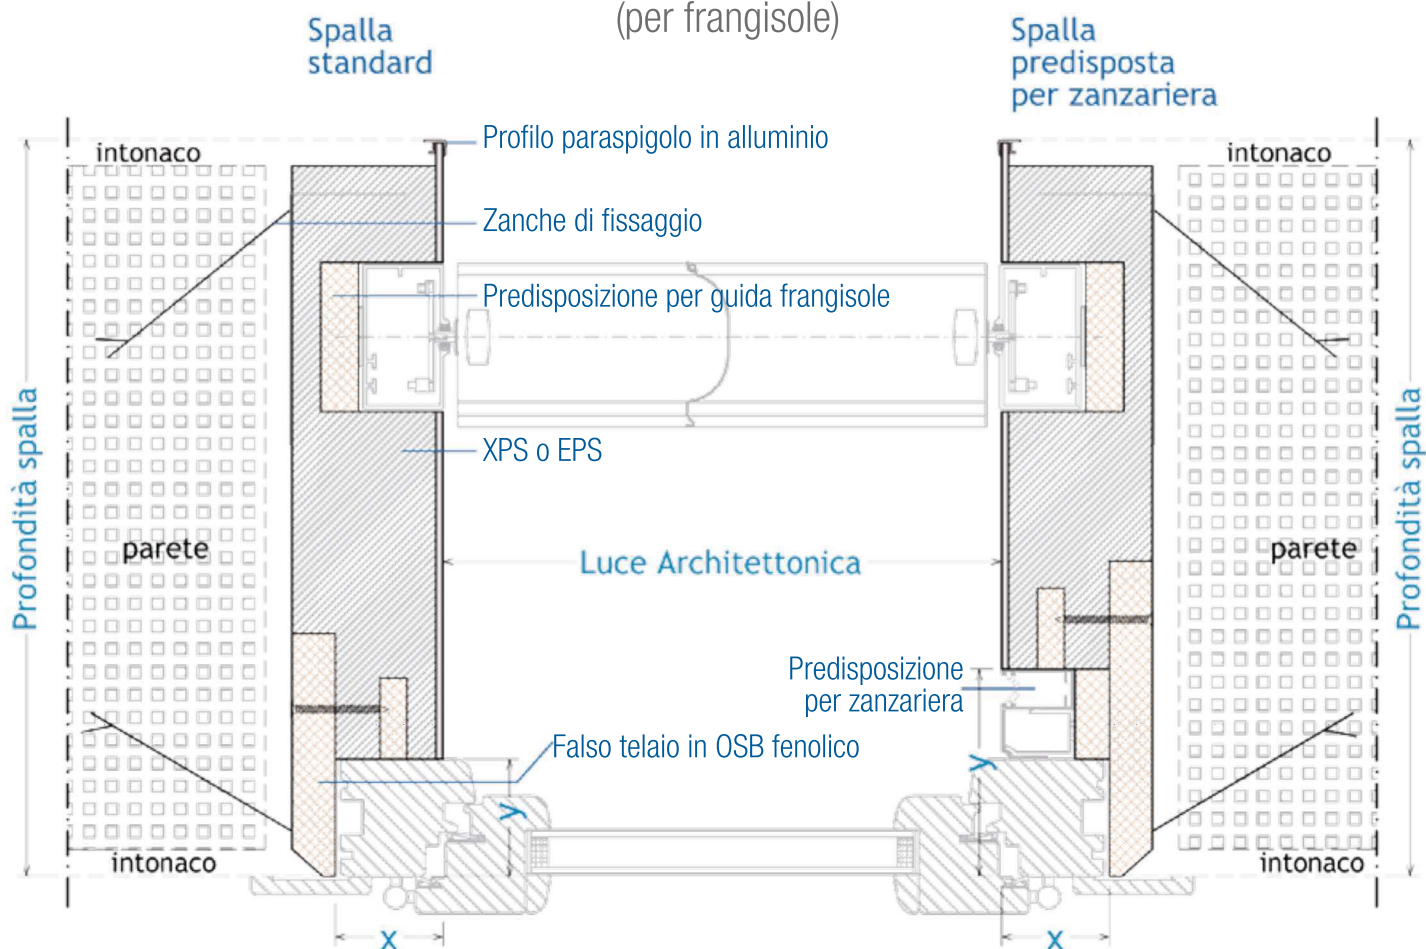

- Spessore spalla: da 84 mm.


Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TF 1030	Spalla termica per frangisole a filomuro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 84	mtl
TF 1035	Spalla termica per frangisole a filomuro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 84 predisposta per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TF 20

Spalle laterali per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/termocappotto

(per frangisole)

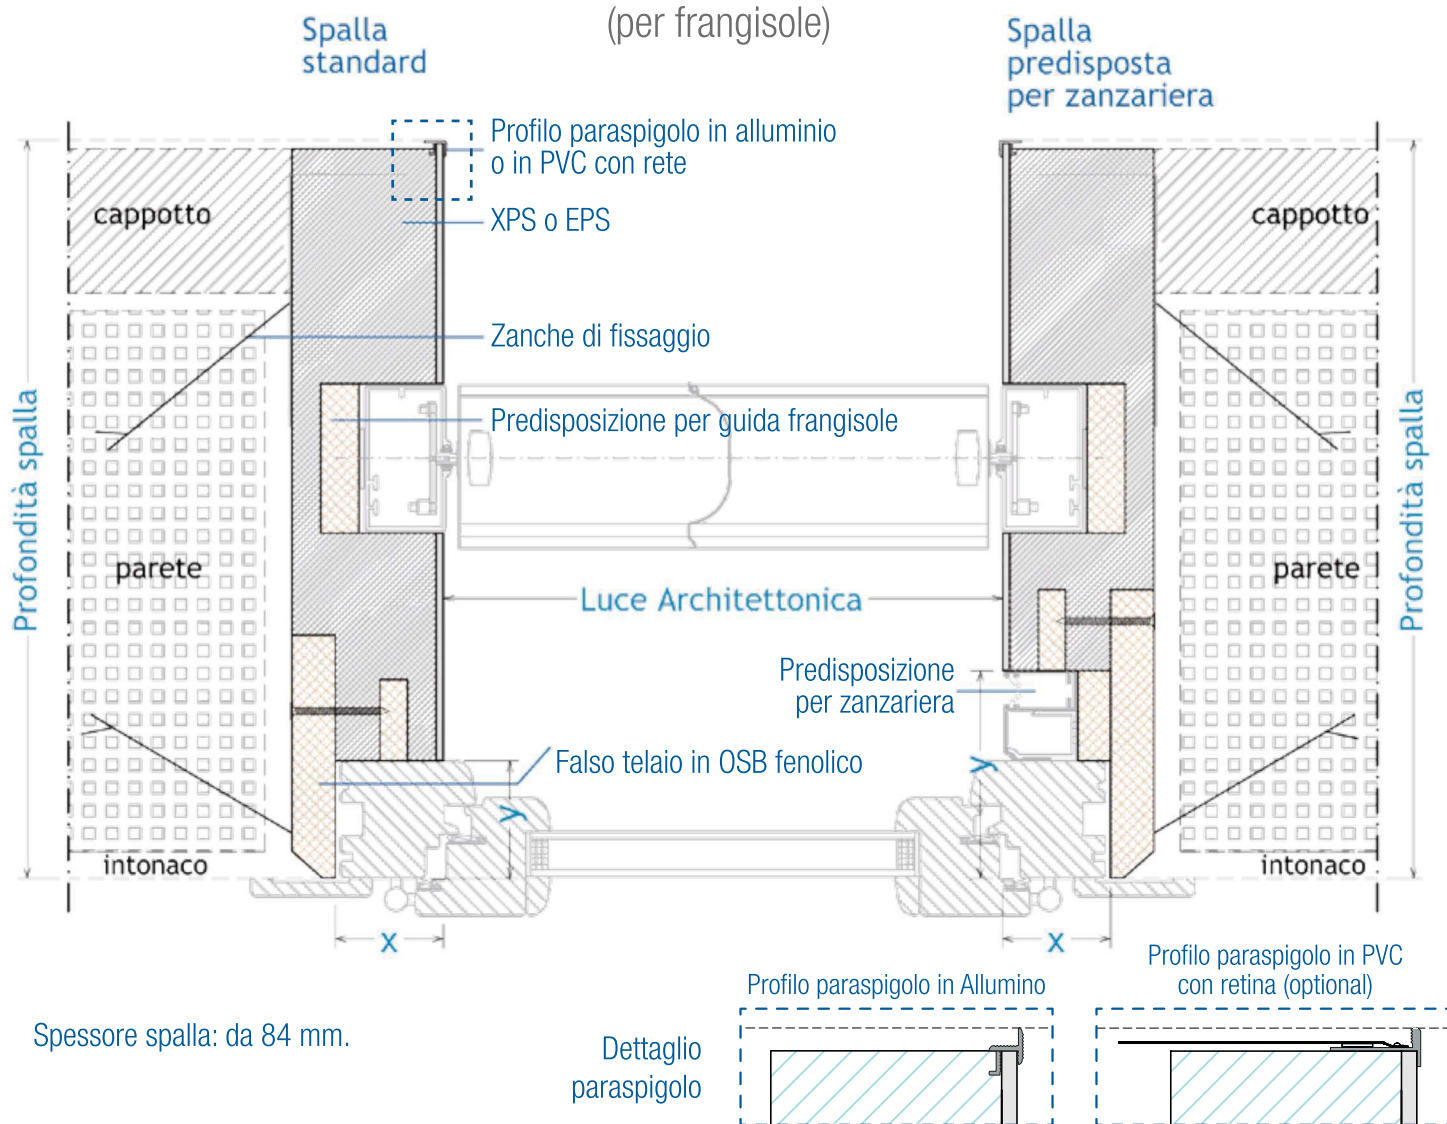

- Spessore spalla: da 84 mm.


Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TF 2030	Spalla termica per frangisole a filomuro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 84/64	mtl
TF 2035	Spalla termica per frangisole a filomuro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 84 predisposizione. per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TF 30

Spalle laterali per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/mattoncino a vista

(per frangisole)

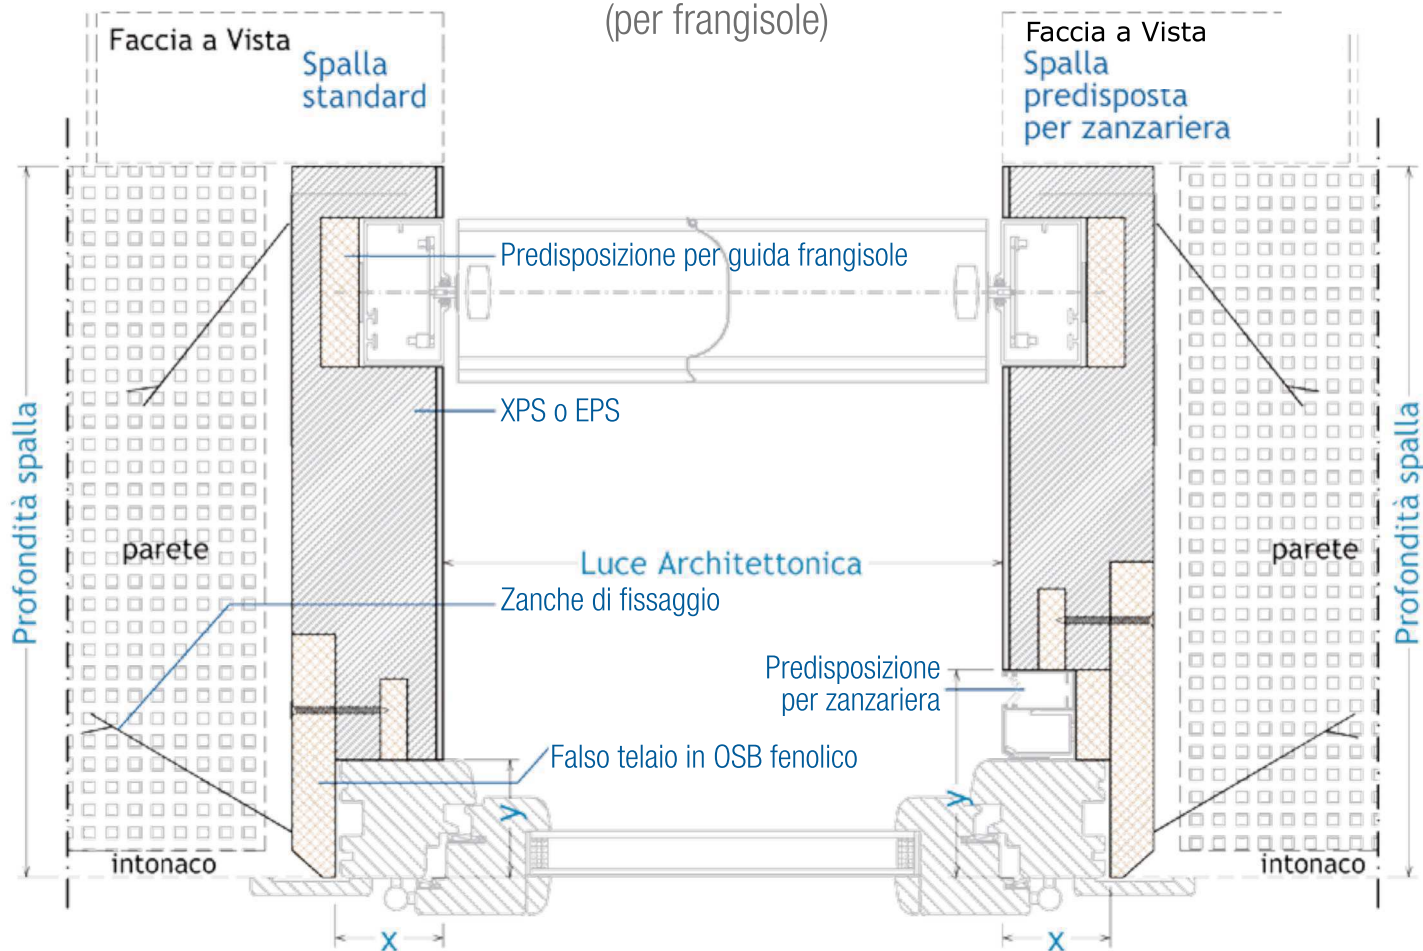


- Spessore spalla: da 84 mm.

Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TF 3030	Spalla termica per frangisole a filomuro interno finitura intonaco/mattoncino a vista spess. mm 84	mtl
TF 3035	Spalla termica per frangisole a filomuro interno finitura intonaco/mattoncino a vista spess. mm 84 predisp. per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TF 40

Spalle laterali per serramento in mazzetta con finitura intonaco/intonaco (per frangisole)

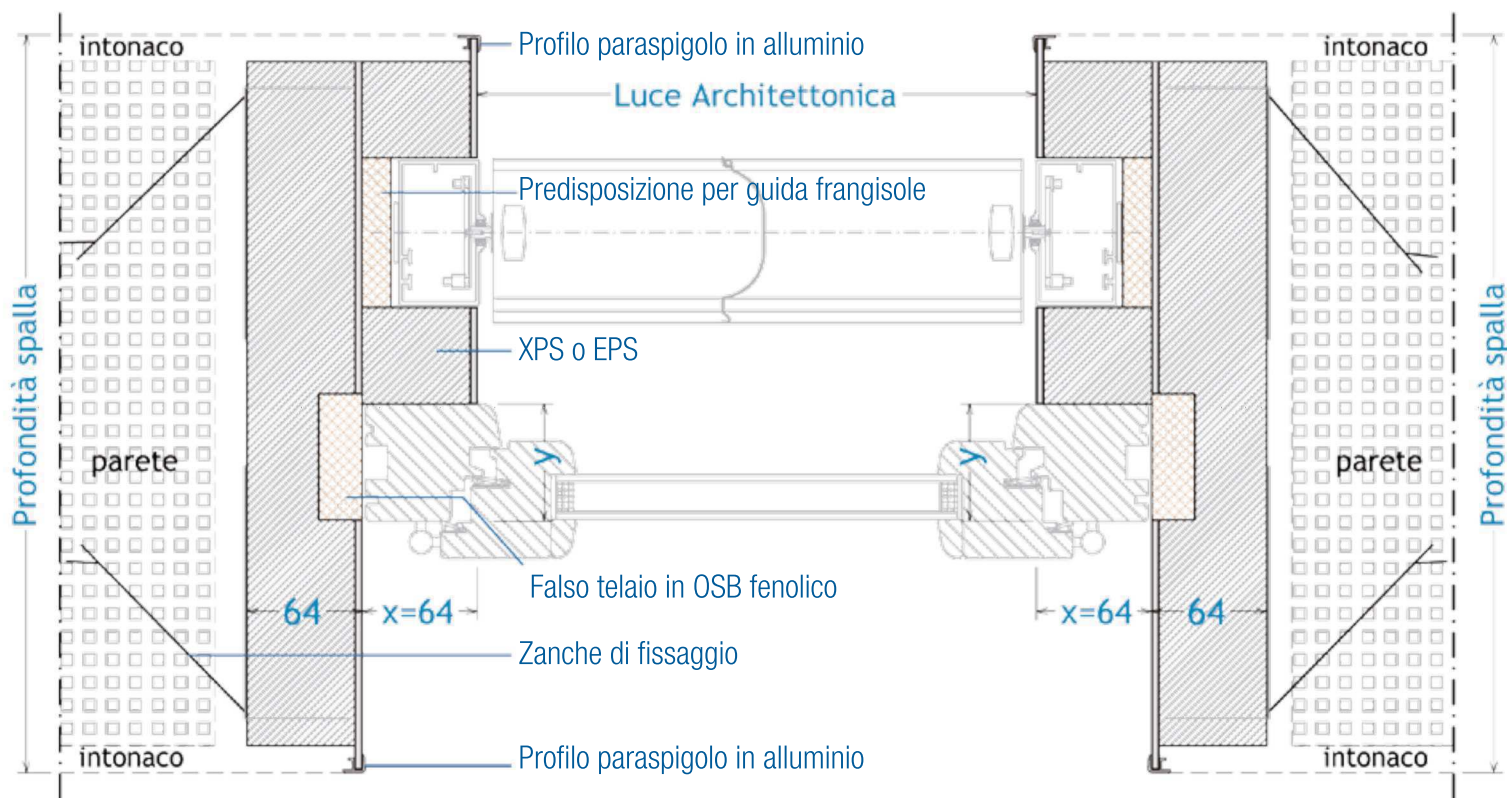


- Spessore spalla: da 128 mm.

Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TF 4020	Spalla termica per frangisole a filomuro interno finitura intonaco/mattoncino a vista spess. mm 84	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TF 50


Spalle laterali per serramento in mazzetta con finitura intonaco/termocappotto (per frangisole)

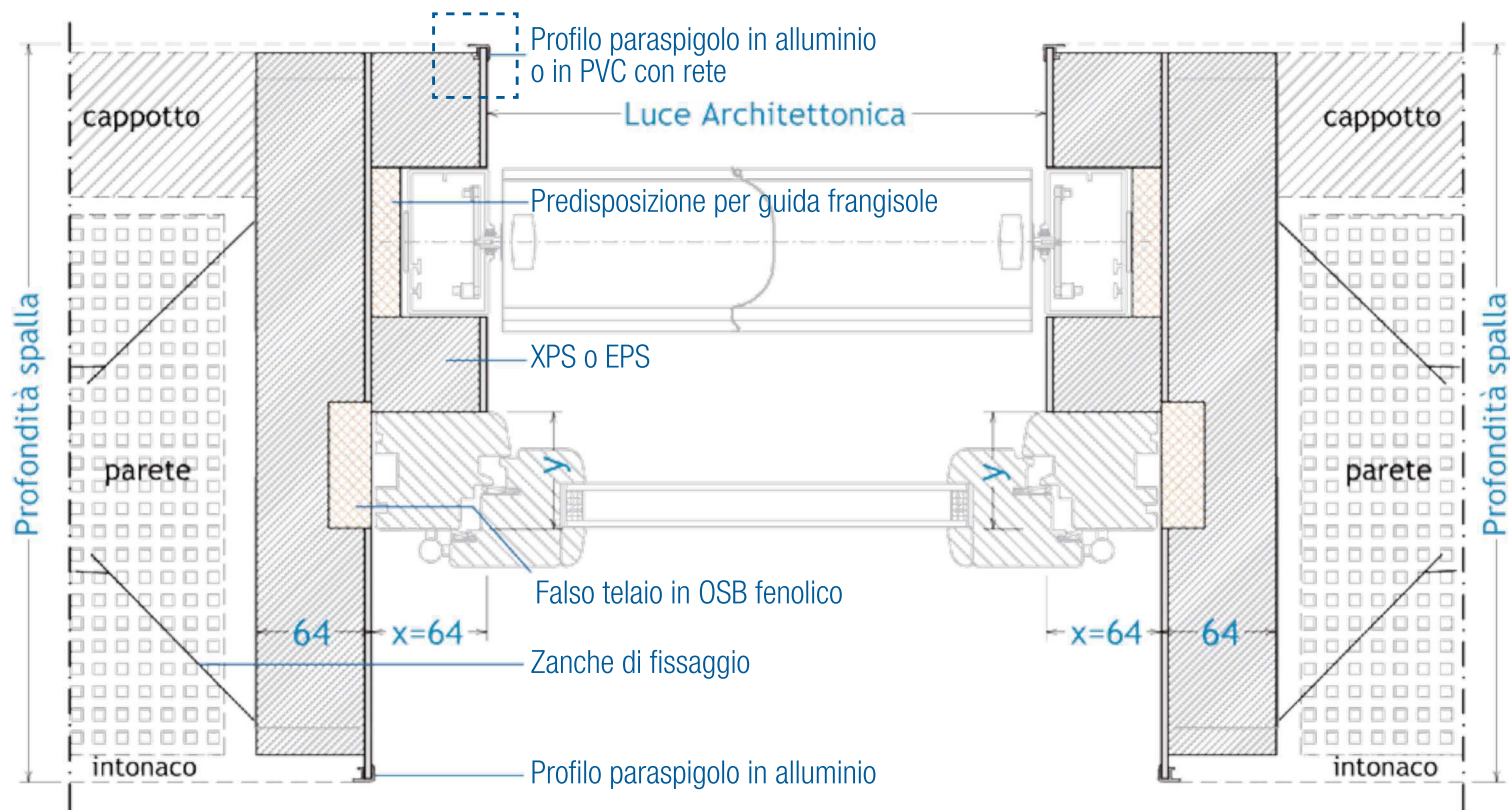


- Spessore spalla: da 128 mm.

Dettaglio
paraspigolo

Profilo paraspigolo in Alluminio



Profilo paraspigolo in PVC
con retina (optional)




Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TF 5020	Spalla termica per frangisole con serramento in mazzetta finitura intonaco/Termocappotto spess. mm 128	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TF 60

Spalle laterali per serramento in mazzetta con finitura intonaco/faccia a vista (per frangisole)

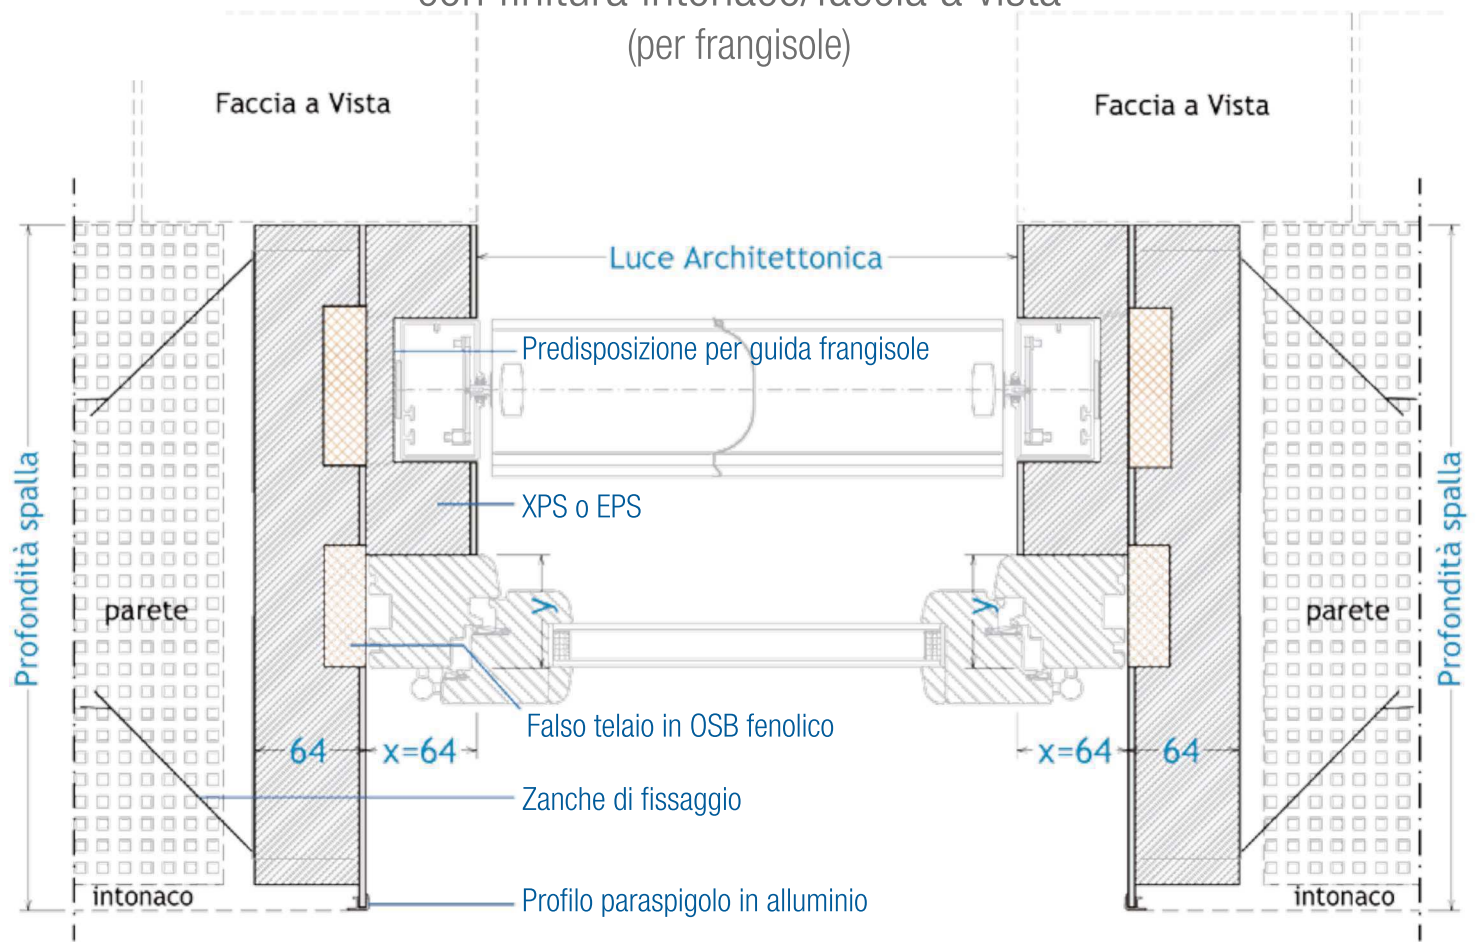

- Spessore spalla: da 128 mm.


Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TF 6020	Spalla termica per frangisole con serramento in mazzetta finitura intonaco/mattoncino a vista spess. mm 128	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001	mtl


Serie TP 10

Spalle laterali per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/intonaco

(per scuri o persiane)

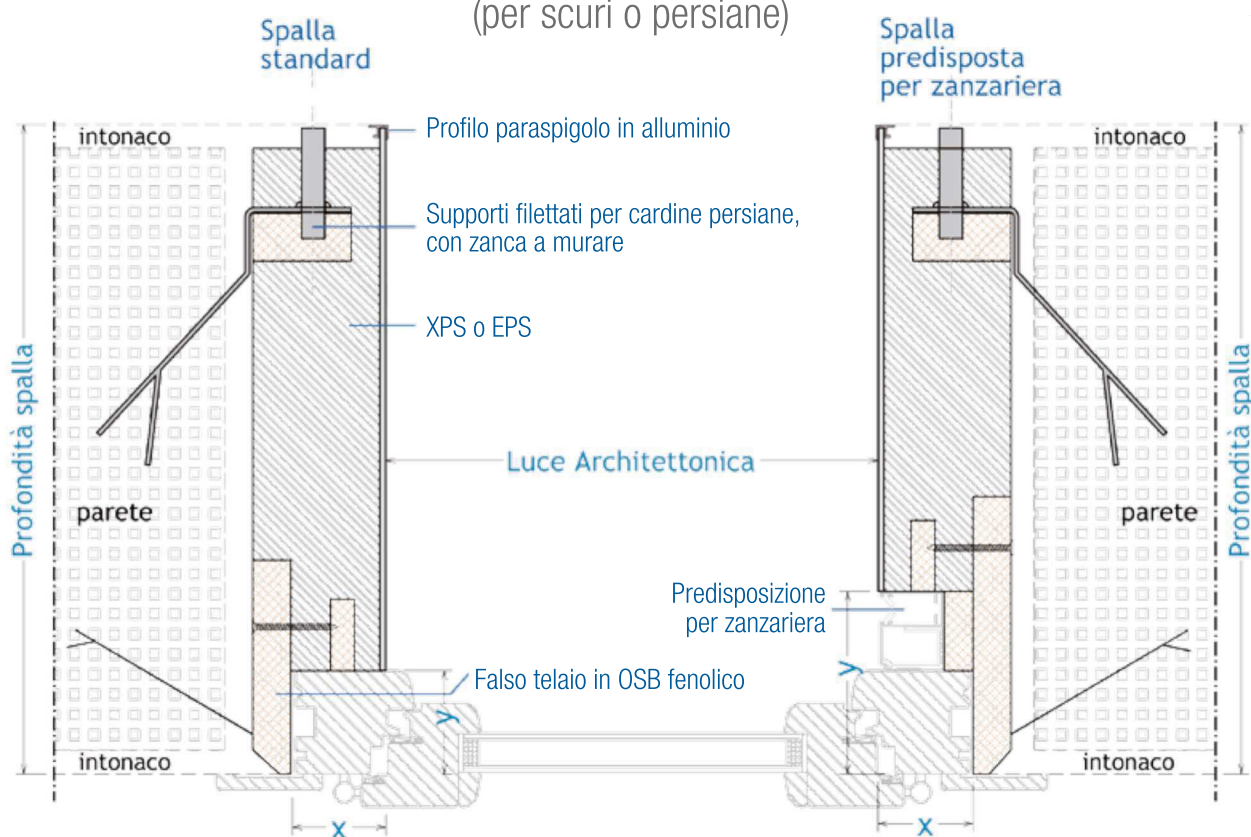

- Spessori spalle: da 64 o 84 mm.

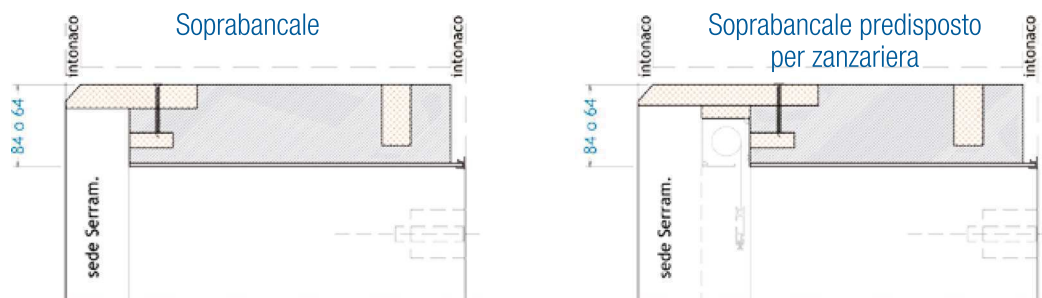


Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TP 1050	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 64	mtl
TP 1055	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 64 predisposta per zanzariera	mtl
TP 1060	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 84	mtl
TP 1065	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 84 predisposta per zanzariera	mtl
TP 0005	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. 64 mm	mtl
TP 0010	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. 64 mm predisposto per zanzariera	mtl
TP 0015	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. 84 mm	mtl
TP 0020	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. 84 mm predisposto per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TP 20



Spalle laterali per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/termocappotto

(per scuri o persiane)

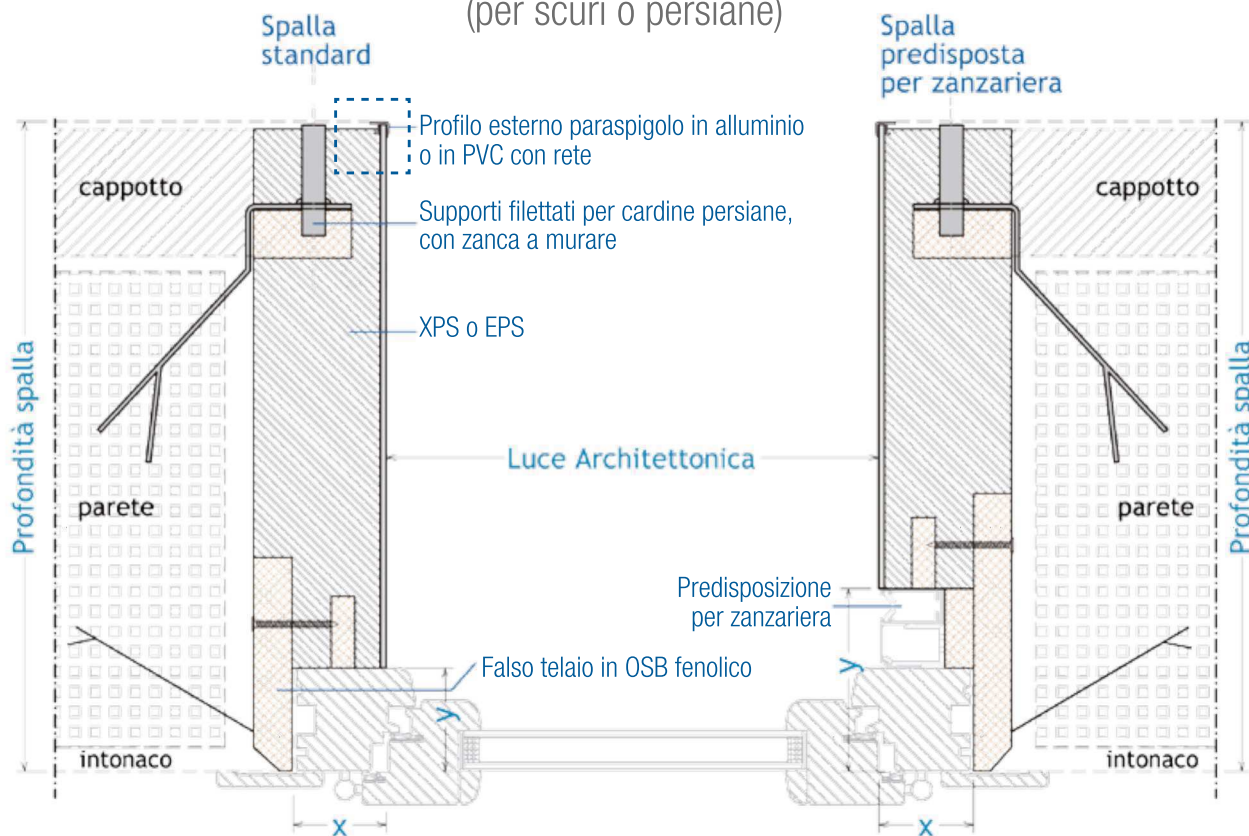

- Spessori spalle: da 64 o 84 mm.

Dettaglio
paraspigolo

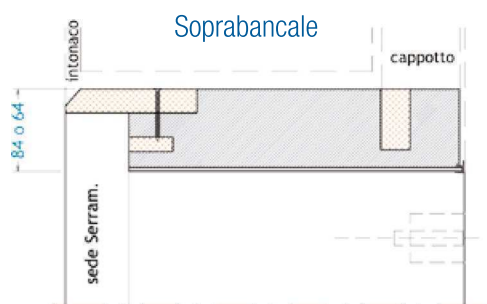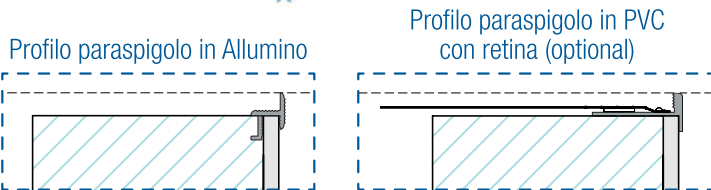


Articoli


Codice	Descrizione	Unità di misura
TP 2050	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 64	mtl
TP 2055	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 64 predisposta per zanzariera	mtl
TP 2060	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 84	mtl
TP 2065	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 84 predisposta per zanzariera	mtl
TP 0025	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. 64 mm	mtl
TP 0030	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. 64 mm predisposto per zanzariera	mtl
TP 0035	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. 84 mm	mtl
TP 0040	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. 84 mm predisposto per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TP 70

Spalle laterali per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/intonaco

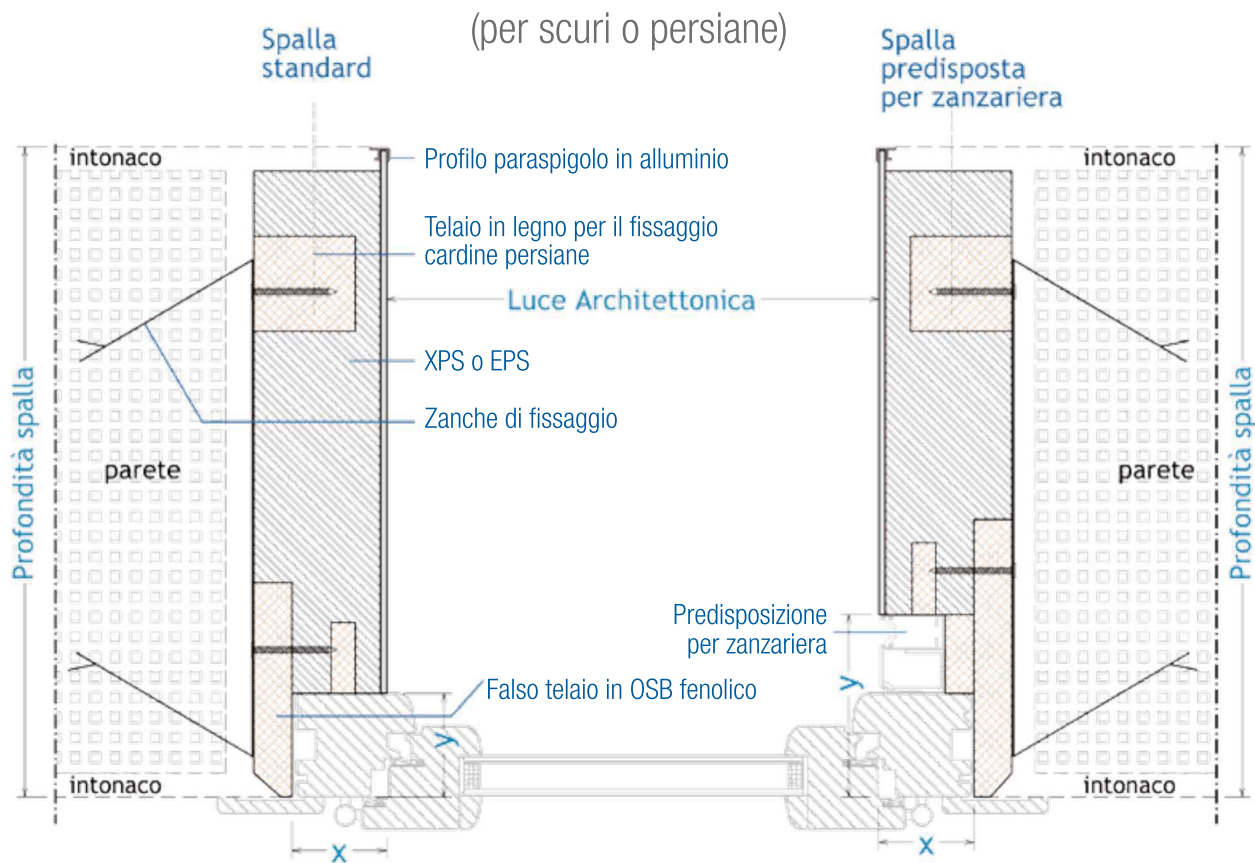

- Spessori spalle: da 64 o 84 mm.

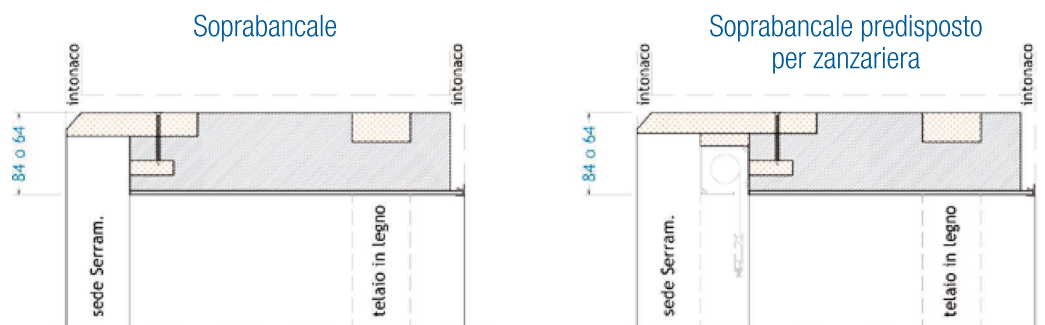


Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TP 7070	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 64	mtl
TP 7075	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 64 predisposta per zanzariera	mtl
TP 7080	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 84	mtl
TP 7085	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. mm 84 predisposta per zanzariera	mtl
TP 0065	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. 64 mm	mtl
TP 0070	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. 64 mm predisposto per zanzariera	mtl
TP 0075	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. 84 mm	mtl
TP 0080	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco spess. 84 mm predisposto per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001	mtl




Serie TP 80

Spalle laterali per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/termocappotto

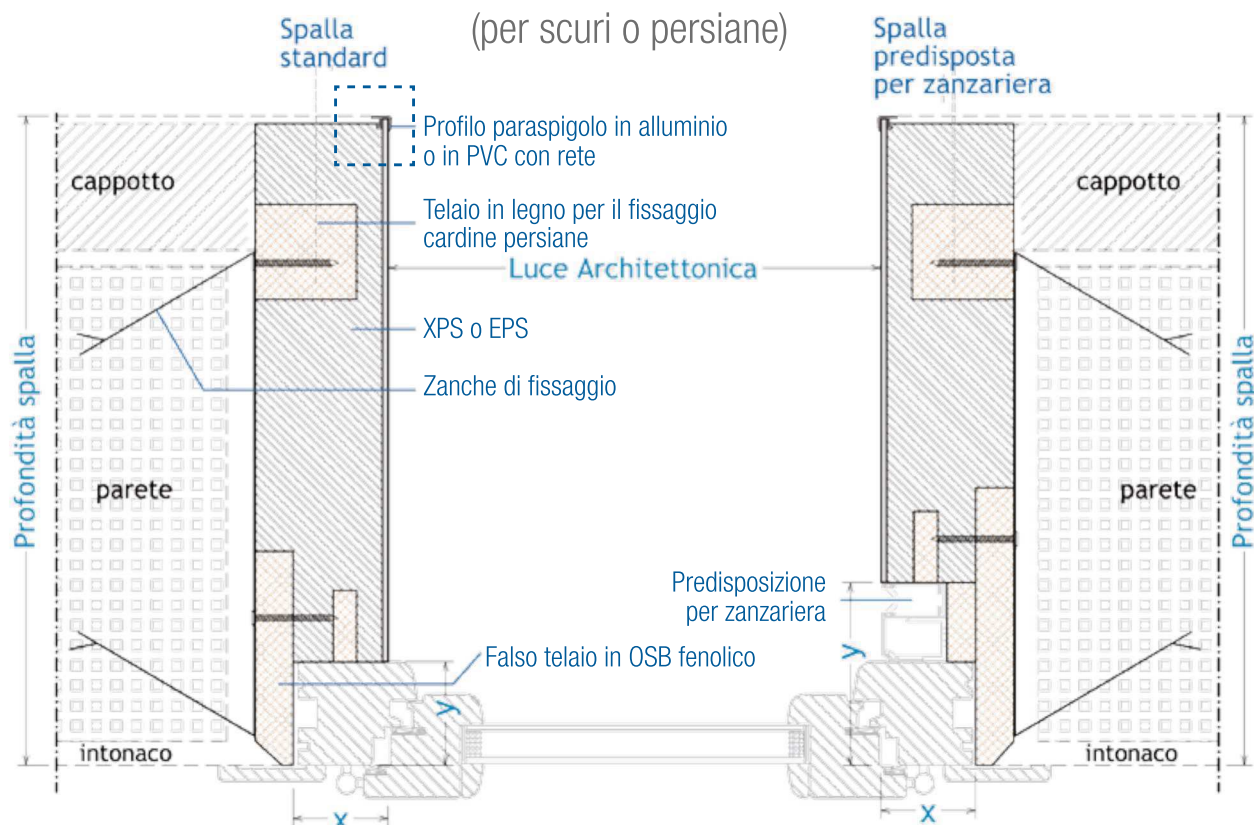

- Spessori spalle: da 64 o 84 mm.

Dettaglio paraspiro

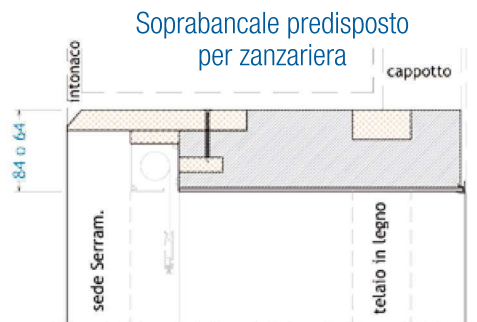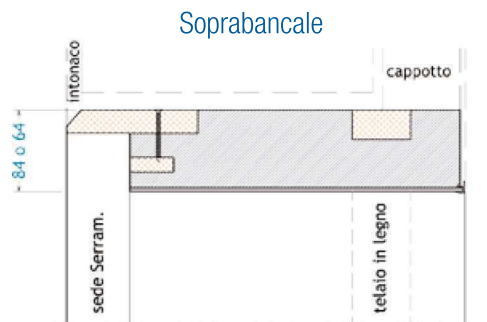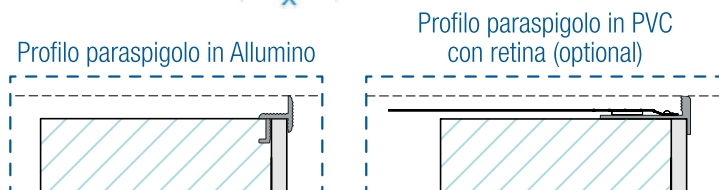


Articoli


Codice	Descrizione	Unità di misura
TP 8090	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 64	mtl
TP 8095	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 64 predisposta per zanzariera	mtl
TP 8100	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 84	mtl
TP 8105	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. mm 84 predisposta per zanzariera	mtl
TP 0085	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. 64 mm	mtl
TP 0090	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. 64 mm predisposto per zanzariera	mtl
TP 0095	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. 84 mm	mtl
TP 0100	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/termocappotto spess. 84 mm predisposto per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TP 90

Spalle laterali per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/intonaco e/o termocappotto

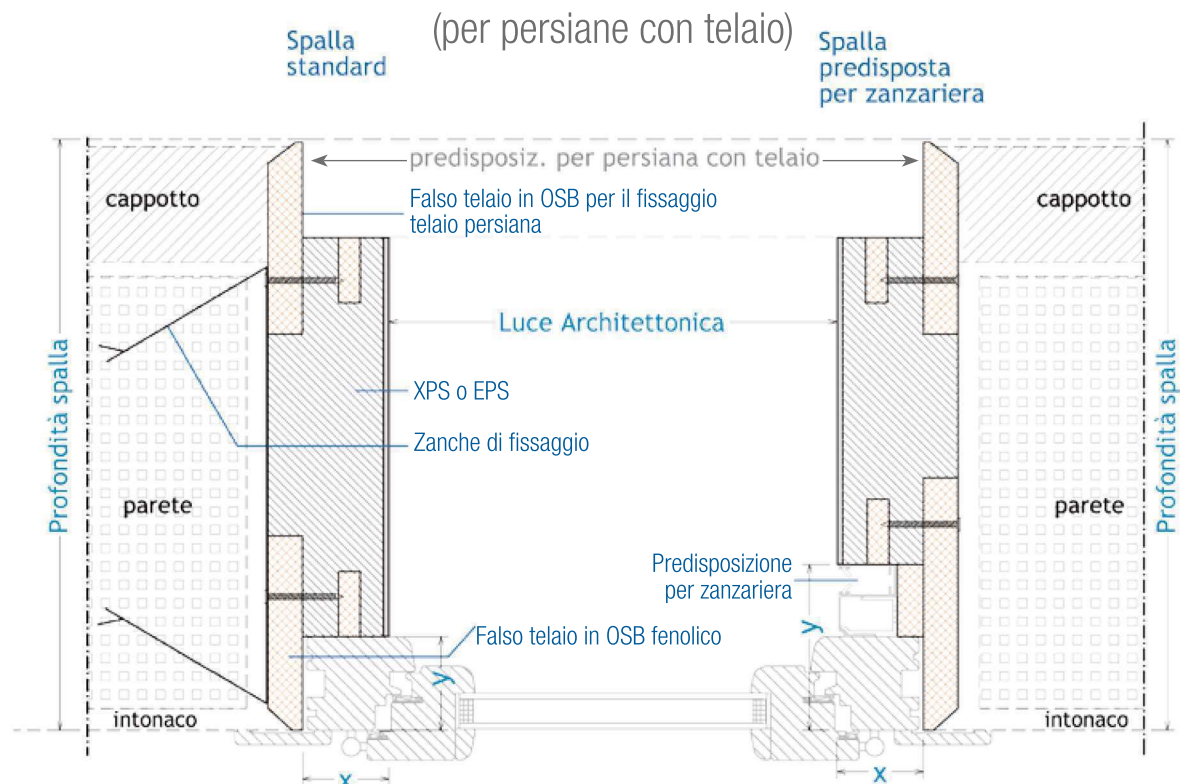

- Spessori spalle: da 64 o 84 mm.

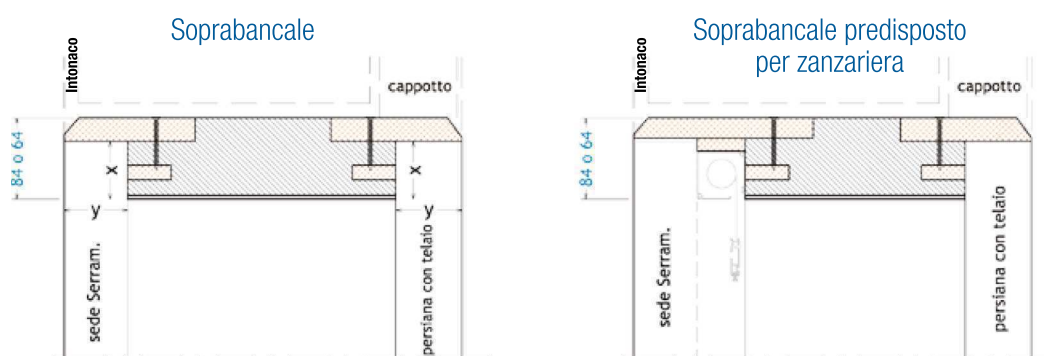


Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TP 9110	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco e/o termocappotto spess. mm 64	mtl
TP 9115	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco e/o termocappotto spess. mm 64 predisposta per zanzariera	mtl
TP 9120	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco e/o termocappotto spess. mm 84	mtl
TP 9125	Spalla termica per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco e/o termocappotto spess. mm 84 predisposta per zanzariera	mtl
TP 0105	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco e/o termocappotto spess. 64 mm	mtl
TP 0110	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco e/o termocappotto spess. 64 mm predisposto per zanzariera	mtl
TP 0115	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco e/o termocappotto spess. 84 mm	mtl
TP 0120	Soprabancale termico per serramento filo muro interno finitura intonaco/intonaco e/o termocappotto spess. 84 mm predisposto per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettónica) superiori a mtl 2,001	mtl

Serie TE 20

Spalle laterali ECO per serramento a filo muro interno con finitura intonaco/termocappotto

(per avvolgibili)

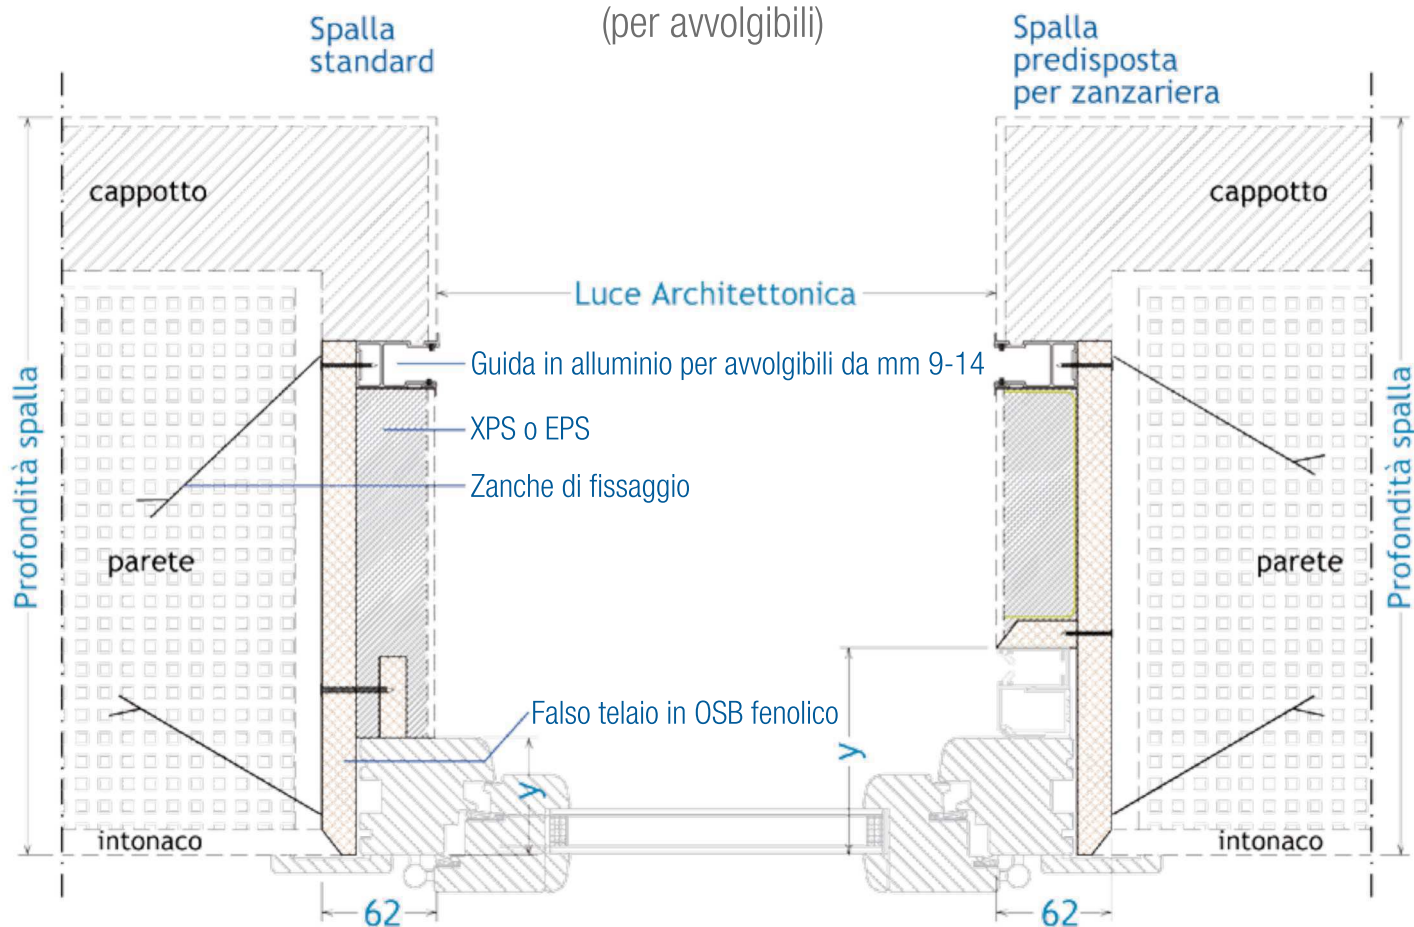


- Spessore spalla: da 62 mm.

Articoli

Codice	Descrizione	Unità di misura
TE 2050	Spalla termica Eco per serramento a filo muro interno finitura intonaco/Termocappotto spess. mm 60	mtl
TE 2055	Spalla termica Eco per serramento a filo muro interno finitura intonaco/Termocappotto spess. mm 60 predisposta per zanzariera	mtl
DM 3000	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) fino a mtl 2,000	mtl
DM 3005	Kit distanziali in legno per assemblaggio monoblocco con altezza (H architettonica) superiori a mtl 2,001	mtl

CSP 30

Serramento filo muro interno e/o mazzetta con finitura intonaco/intonaco

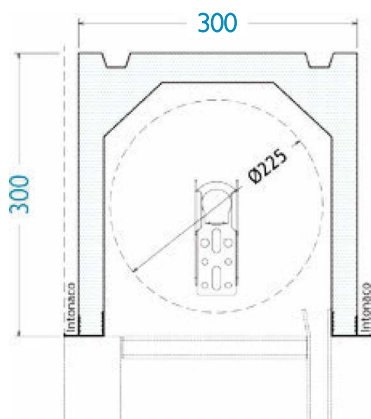

Con serramento a filo muro:
cielino brandeggiante


Trasmittanza termica Cassonetto: $U = 1,00 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Isolamento acustico Cassonetto: $R_w = 44 \text{ dB}$

minimo di fatturazione = 1,30 mtl

Articoli

Codice	Descrizione	Unita di misura
CS 3000	Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco con manovra motorizzata	mtl
CS 3005	Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco con manovra manuale	mtl

Serramento filo muro interno e/o mazzetta con finitura intonaco/termocappotto

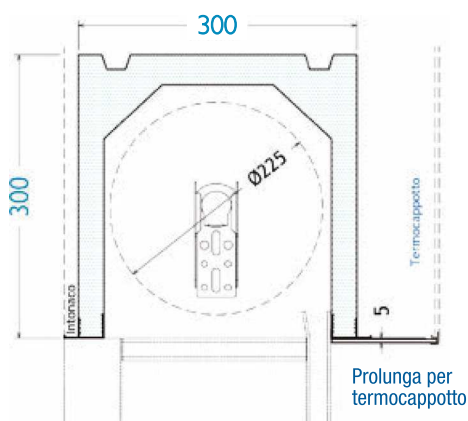

Con serramento a filo muro:
cielino brandeggiante

Trasmittanza termica Cassonetto: $U = 1,00 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Isolamento acustico Cassonetto: $R_w = 44 \text{ dB}$

minimo di fatturazione = 1,30 mtl

Articoli

Codice	Descrizione	Unita di misura
CS 3010	Cassonetto termico finitura intonaco/termocappotto con manovra motorizzata	mtl
CS 3015	Cassonetto termico finitura intonaco/termocappotto con manovra manuale	mtl

I cassonetti sono forniti con predisposizione per manovra: **motorizzata** (considerare luce arch. + 20 cm)
manuale (considerare luce arch. + 30 cm)


Isolamento acustico Cassonetto: $R_w = 44 \text{ dB}$ (con manovra motorizzata)
(valore ottenuto con serramento installato filo muro interno e cielino brandeggiante esterno)

Trasmittanza termica Cassonetto: $U = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
(valore ottenuto con serramento installato filo muro interno e cielino brandeggiante esterno)

- Il cassonetto con manovra motorizzata è dotato di soli supporti
- Il cassonetto con manovra manuale è dotato di supporti - rullo - calotta - puleggia - guidacinghia

CSP 35

Serramento filo muro interno e/o mazzetta con finitura intonaco/intonaco

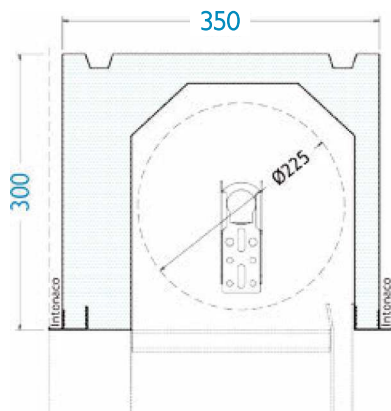

Con serramento a filo muro:
cielino brandeggiante


Trasmittanza termica Cassonetto: $U = 0,38 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Isolamento acustico Cassonetto: $R_w = 45 \text{ dB}$

minimo di fatturazione = 1,30 mtl

Articoli

Codice	Descrizione	Unita di misura
CS 3500	Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco con manovra motorizzata	mtl
CS 3505	Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco con manovra manuale	mtl

Serramento filo muro interno e/o mazzetta con finitura intonaco/termocappotto

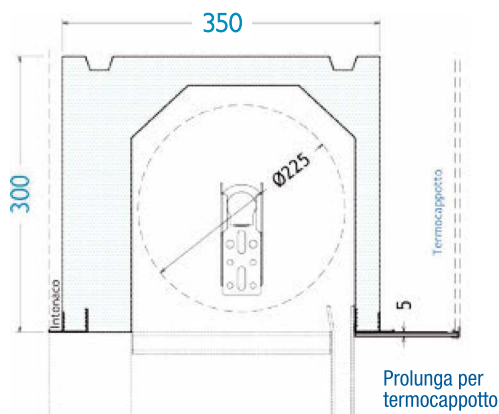

Con serramento a filo muro:
cielino brandeggiante

Trasmittanza termica Cassonetto: $U = 0,38 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Isolamento acustico Cassonetto: $R_w = 45 \text{ dB}$

minimo di fatturazione = 1,30 mtl

Articoli

Codice	Descrizione	Unita di misura
CS 3510	Cassonetto termico finitura intonaco/termocappotto con manovra motorizzata	mtl
CS 3515	Cassonetto termico finitura intonaco/termocappotto con manovra manuale	mtl

I cassonetti sono forniti con predisposizione per manovra **motorizzata** (considerare luce arch. + 20 cm) o **manuale** (considerare luce arch. + 30 cm)

Isolamento acustico Cassonetto: $R_w = 45 \text{ dB}$ (con manovra motorizzata)
(valore ottenuto con serramento installato filo muro interno e cielino brandeggiante esterno)

Trasmittanza termica Cassonetto: $U = 0,38 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
(valore ottenuto con serramento installato filo muro interno e cielino brandeggiante esterno)



- Il cassonetto con manovra motorizzata è dotato di soli supporti
- Il cassonetto con manovra manuale è dotato di supporti - rullo - calotta - puleggia - guidacinghia

Optional

Cielino brandeggiante

I prezzi sono riferiti a un cielino con profondità fino a 220 mm.

minimo di fatturazione = 1,30 mtl

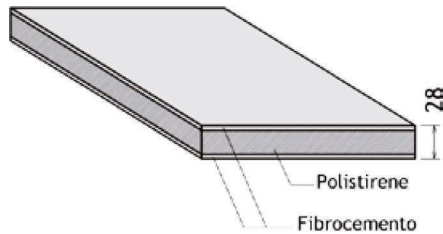



Articoli

Codice	Descrizione	Unita di misura
AC 3000	Cielino termico brandeggiante con larghezza massima mtl 2,950	mtl
AC 3005	Cielino termico brandeggiante con larghezza da mtl 2,951 a mtl 4,500	mtl
SU 0145	Supplemento per ogni cm in più con profondità superiore a mm 220	cm
AC 3010	Profilo in alluminio di rinforzo per larghezze superiori a mtl 1,60	mtl

- Per la larghezza del cielino considerare luce architettonica + 40 mm.
- Nel caso in cui il cielino brandeggiante venga dipinto, dovrà essere pitturato su entrambi i lati per evitare di comprometterne la stabilità.

Cielino a cassetto

minimo di fatturazione = 1,30 mtl

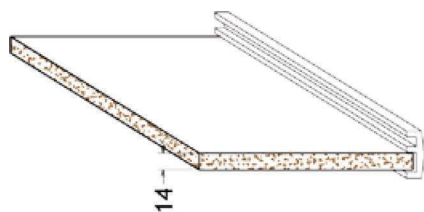

Articoli

Codice	Descrizione	Unita di misura
AC 3015	Cielino a cassetto in MDF bianco con larghezza massima disponibile mtl 2,950	mtl
SU 0150	Supplemento per ogni cm in più con profondità superiore a mm 220	cm
AC 3020	Guida porta cielino in PVC bianco con spazzolini inseriti	coppia

RILIEVO MISURE MONOBLOCCHI

Cliente:

Rif. Cantiere :

Indirizzo:

città:

CAP:

prov:

telefono:

fax:

mail:

Pacchetto murario

Spessore totale muro (mm)

Finitura Esterna

X

Battuta laterale

Y

Profondità battuta

Alloggiamento serramento

Filo int. Spalla 64 mm

Filo int. Spalla 84 mm

in Mazzetta

Predisp. per Zanzariera

Tipologia oscuramento

Mod. Avvolgibile:

colore:

Manovra manuale

Modello motore:

PER AVVOLGIBILE

Manovra MOTORIZZATA

AVVOLGIBILI MONTATI

RULLI, MOTORI e CALOTTE MONTATE (avvolgibili a parte)

PER FRANGISOLE

Modello frangisole:

PER SCURO/PERSIANA

con MORALE LEGNO

Con cardini filettati M12

Con Telaio

Compreso Sottobancale

Distinta misure:

QTà	L arch mm	H arch mm	riferimento	modello SPALLA	modello CASSONETTO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

TOTALE PEZZI

Assemblaggio monoblocchi in cantiere

Posa in opera Monoblocchi

Note:

eRreMotor



eRreMotor

23854 OLGINATE (LC) - Via Marconi, 33

Tel. 0341.68.15.25 - Fax 0341.65.03.64 - E-mail: info@erremotor.it - www.erremotor.it